



TIKKURILA

Unica Akva Maali



Schilder kozijnen en deuren zowel binnen als buiten met 1 product.

Snel klaar met Unica Akva



Vernieuw deuren, kozijnen en ander houtwerk binnen en buiten in één keer met hetzelfde product. De watergedragen Unica Akva droogt snel, is gemakkelijk in gebruik en kan binnen- en buitenshuis gebruikt worden. Unica Akva is zeer geschikt voor het houtwerk van de woning, maar bijvoorbeeld ook voor balkons en tuinmeubilair. Kan gebruikt worden op zowel onbehandeld als eerder geschilderd houtwerk, zoals deuren en kozijnen, van hout of metaal.

De watergedragen, duurzame Unica Akva verf voor kozijn en deur, biedt perfecte hechting op diverse oppervlakken. De verf droogt snel. Door gebruik van één product voor schilderwerk voor zowel binnen als buiten, bespaar je tijd. Unica Akva is geschikt voor eerder geschilderd hout, industrieel voorbehandeld hout, onbehandeld hout en voorbehandelde metalen oppervlakken.



Schilder niet in volle zon of bij te warm of regenachtig weer. Ideaal is een droge dag met een temperatuur tussen 10 en 20 graden.

SNEL KLAAR MET UNICA AKVA

Unica Akva Maali



- Unica Akva kan toegepast worden op o.a. meubilair, deuren, kozijnen, boeiboorden, railings, balkons zowel binnen als buiten.
- Geen vervaging, vergeling of verkrijting.
- Beschermt hout tegen indringen van vocht en splijten door weersinvloeden.
- Gebruiksvriendelijke verf van topkwaliteit geproduceerd in Finland.
- Watergedragen overschilderbare kit gebruiken voor het afkitten van kozijnen en opvullen van kleine scheuren en gaten.

Zeer breed kleurenpalet: kleurbaar volgens de kleurenkaart wooden facades, RAL en NCS.


Dekking (1x): 7-9 m²/l.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L.

Technische details

Breng de verf aan met een synthetische kwast of kortharige roller, daarna glad maken met een platte synthetische kwast. Kan eventueel verdunt worden met water. Het gereedschap maak je schoon met water en zeep.

De waterdoorlatendheid van het gebruik van "2 x Unica Akva" is getest volgens norm EN 927-5 en is 87 g/m². De grenswaarde voor waterdoorlatendheid volgens deze norm in deze productrange is 175 g/m². Door deze eigenschap beschermt Unica Akva het hout optimaal tegen indringing van vocht en biedt bescherming tegen splijten wat veroorzaakt wordt door veranderingen in de vochtinhoud van het hout.

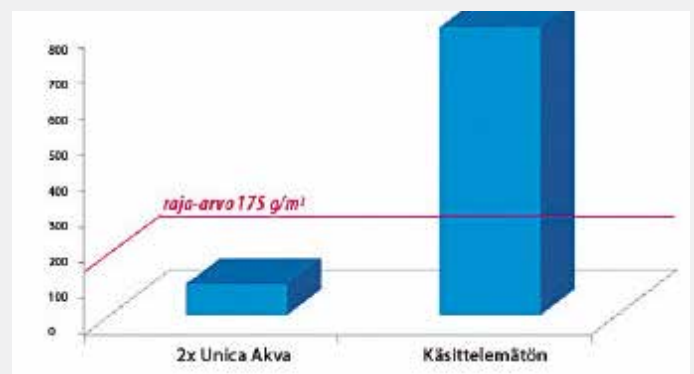

HOE SCHILDER IK EEN DEUR?

AAN DE SLAG:

- Breng Unica Akva aan met een kortharige roller. Zet royaal op.
- Maak het oppervlak glad door gebruik van een platte kwast met synthetische haren. Werk per strook, ga lichtjes over oppervlak. Laat verfstrepen niet droog worden.
- Let op: De verf droogt snel, vermijd beschadigingen na het werk, laat goed uitharden.

